DYMO®

LetraTag® 200B

מדריך למשתמש

newell BRANDS

זכויות יוצרים

© 2023 Sanford, L.P. כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל או לשדר בשום צורה ובשום אופן כל חלק ממסמך זה או מהתוכנה, ואין לתרגם שום חלק לשפה אחרת, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב מחברת Sanford, L.P.

סימנים מסחריים

DYMO ו-LetraTag הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית ובמדינות נוספות. כל הסימנים המסחריים הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

Newell Brands Belgium BV מצהירה בזאת כי סוג ציוד הרדיו [LetraTag 200B] תואם להנחיית האיחוד האירופי 2014/53/EU ולתקנות ציוד הרדיו של בריטניה 2017 SI מס' 1206.
הטקסט המלא של הצהרות התאימות של האיחוד האירופי ובריטניה זמין בכתובת אתר האינטרנט הבאה:
http://download.dymo.com\dymo\user guides\LetraTag\LT200B\Declarations\LT200B_CE_UK_Declaration_Conformity.en.pdf-

Contents

1 הכר את המכשיר החדש שלך להפקת תוויות
1 רישום המכשיר להפקת תוויות

2 הכרת המכשיר להפקת תוויות

3 צעדים ראשונים
3 הכנסת הסוללות
3 הכנסת מחסנית התוויות
3 הפעלה

4 רישום המכשיר להפקת תוויות

4 תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות

5 איתור ופתרון בעיות

6 הוראות בטיחות כלליות

6 מידע סביבתי

6 דירוגי חשמל

הכר את המכשיר החדש שלך להפקת תוויות

בעזרת DYMO® LetraTag® 200B המכשיר האלקטרוני להפקת תוויות, תוכל ליצור מגוון רב של תוויות דביקות באיכות גבוהה. תוכל להדפיס את התוויות בגודלי גופן ובסגנונות רבים ושונים. המכשיר להפקת תוויות משתמש במחסניות תוויות LT DYMO. התוויות זמינות במגוון רב של צבעים וחומרים.

למידע על אופן השגת תוויות למכשיר להפקת התוויות, בקר באתר **www.dymo.com**.

רישום המכשיר להפקת תוויות


בקר באתר **www.dymo.com/register** כדי לרשום באופן מקוון את המכשיר להפקת תוויות. במהלך הרישום, תזדקק למספר הסידורי הנמצא בתחתית המכשיר להפקת תוויות.

רשום את המכשיר להפקת התוויות כדי ליהנות מהיתרונות הבאים:


- הודעות דוא"ל על שדרוגי תוכנה חינם
- הודעות על מבצעים מיוחדים ומוצרים חדשים

הכרת המכשיר להפקת תוויות

למד והכר היטב את התכונות המוצגות באיור הבא.

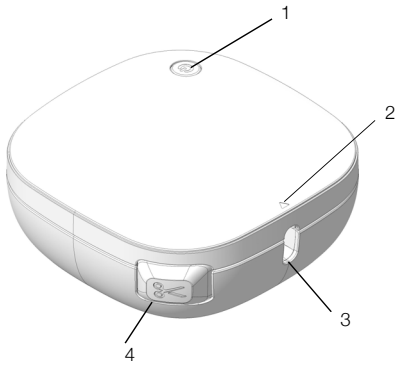

1	הפעלה	**3**	חריץ יציאת התוויות
2	הרם את המכסה כדי לפתוח אותו	**4**	לחצן חיתוך

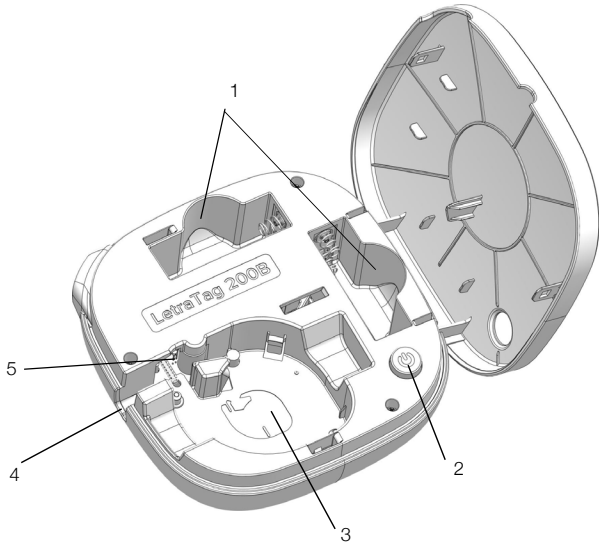


1	תא הסוללות	**3**	תא התוויות	**5**	להב סכין חיתוך
2	לחצן הפעלה	**4**	חריץ יציאת התוויות		

צעדים ראשונים

פעל לפי ההוראות שבסעיף זה כדי להתחיל בהדפסת התווית הראשונה.

הכנסת הסוללות



המכשיר להפקת תוויות משתמש ב-4 סוללות אלקליין AA בקיבולת גבוהה כדי לספק איכות הדפסה אופטימלית.

כדי להכניס את הסוללות:


1 הרם את המכסה כדי לפתוח אותו.
2 הכנס את הסוללות בהתאם לסימון הקוטביות (+/–).
3 סגור את המכסה.

אמצעי בטיחות

- אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות.
- אין לערבב בין סוללות אלקליין, סוללות רגילות (אבץ-פחם), או סוללות נטענות (ניקל-קדמיום, ניקל מטאל הידריד וכדומה).
- הסר את הסוללות אם המדפסת לא תהיה בשימוש במשך תקופה ארוכה.

הכנסת מחסנית התוויות

המכשיר להפקת תוויות DYMO LT משתמש במחסניות תוויות. בקר באתר האינטרנט **www.dymo.com** למידע על רכישת מחסניות נוספות.

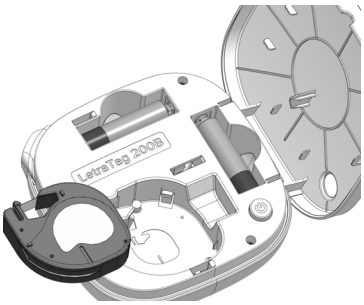

כדי להכניס מחסנית תוויות

1 הרם את המכסה כדי לפתוח אותו.
2 הכנס את המחסנית כאשר התווית מונחת כמודגם.
3 לחץ בחוזקה עד שהמחסנית תינעל במקומה בנקישה.
4 סגור את המכסה ולחץ על ⏻ כדי להפעיל את המכשיר.

הפעלה

הנורית ⏻ תחליף צבע מבהיר לכהה כאשר המכשיר מופעל. המכשיר יכבה אוטומטית כעבור מספר דקות של חוסר פעילות.

הסר את הסוללות אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך תקופה ארוכה.

רישום המכשיר להפקת תוויות

כדי להדפיס תוויות ממכשיר נייד, עליך להשתמש באפליקציית **DYMO LetraTag Connect** הזמינה בחנות האפליקציות של Apple®, או בחנות Google Play™.

כדי להדפיס תוויות

הורד את LetraTag Connect

1 בחנות האפליקציות של המכשיר הנייד שלך, חפש **DYMO LetraTag Connect** או השתמש בקוד הסריקה QR שבצד ימין, כדי להתקין את האפליקציה **LetraTag Connect**.
2 במכשיר הנייד שלך, הפעל את הגדרות הבלוטות' ושירותי המיקום ובדוק שאתה נמצא בטווח (כ-10 מטרים).
שים לב: שירותי מיקום נדרשים כדי שבלוטות' יפעל כהלכה. DYMO איננה עוקבת אחר מיקומך ואינה שומרת אותו.
3 לחץ על ⏻ כדי להפעיל את המכשיר להפקת תוויות.
4 פתח את אפליקציית **LetraTag Connect** ובחר תבנית או הקש על + כדי לעצב את התווית שלך.
5 הקש על כדי להדפיס את התווית.
6 לחץ על לחצן החיתוך ✂ על גבי המכשיר להפקת תוויות כדי לחתוך את התווית.
7 הסר את שכבת הנייר מעל התווית והדבק!


אם יתעוררו בעיות הדפסה, עיין בסעיף **איתור ופתרון בעיות**.

תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות

המכשיר להפקת תוויות מתוכנן באופן שיבטיח שירות נטול בעיות לזמן רב ויצריך תחזוקה מועטה. כדי לשמור את המכשיר להפקת תוויות במצב עבודה תקין, נקה את המכשיר מעת לעת. נקה את להב סכין החיתוך בכל פעם שאתה מחליף את מחסנית התוויות.

⚠ להב החיתוך הוא חד ביותר. נקה אותו בזהירות רבה.

כדי לנקות את להב החיתוך

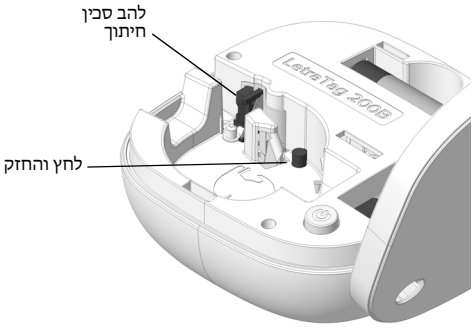

1 הרם את מכסה המכשיר להפקת תוויות כדי לפתוח אותו.
2 הסר את מחסנית התוויות.
3 הרטב כדור צמר גפן באלכוהול.
4 הנח את קצהו של עט כדורי או עיפרון על הפין השחור, כפי שמוצג, ודחף את הפין מטה.
5 תוך כדי דחיפת הפין מטה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן החיתוך כדי לחשוף את להב סכין החיתוך.
6 שחרר את הפין ונקה את שני צידי הלהב בעזרת צמר הגפן.
7 שחרר את לחצן הסכין.
8 לאחר ניקוי הלהב, לחץ ושחרר את לחצן הסכין כדי להחזיר את להב הסכין למקומו.

תוכל לפעול באותו אופן גם במקרה שלהב הסכין נתקע במצב קדמי ואינו זז.

איתור ופתרון בעיות

אם תתעורר בעיה תוך כדי שימוש במכשיר להפקת תוויות, עיין בסעיפים הבאים.

בעיה/הודעת שגיאה	פתרון
המכשיר להפקת תוויות אינו נדלק	■ ודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. ראה **הכנסת הסוללות**. ■ החלף סוללות ריקות.
התווית לא מודפסת	■ ודא שהגדרת הבלוטות' במכשיר הנייד שלך מופעלת. ■ ודא שהמכשיר להפקת תוויות נמצא בטווח הנכון ושהוא מופעל. ■ החלף סוללות ריקות.
שגיאת מכשיר להפקת תוויות	■ ודא שמחסנית התוויות מוכנסת בצורה נכונה, שאיננה ריקה ושאין בה תוויות תקועות. ■ ודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. ראה **צעדים ראשונים**.
איכות הדפסה ירודה	■ ודא שמחסנית התוויות מוכנסת בצורה נכונה. ראה **הכנסת מחסנית התוויות**. ■ החלף את מחסנית התוויות. ■ החלף סוללות ריקות. ■ נקה את ראש ההדפסה. לקבלת הוראות על אופן הניקוי של ראש ההדפסה, פנה לשירות הלקוחות של DYMO בכתובת **support.dymo.com**.
חסימת הסרט	המנוע נתקע עקב "פקק" של תוויות. ■ הסר את התווית החוסמת והחלף מחסנית תוויות. ■ נקה את להב החיתוך. ראה **תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות**.
ביצועי חיתוך ירודים	נקה את להב החיתוך. ראה **תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות**.

אם אתה זקוק לסיוע נוסף, בקר באתר DYMO בכתובת **www.dymo.com**.

הוראות בטיחות כלליות

פעל לפי הקווים המנחים שבסעיף זה כדי להשתמש במוצר זה בצורה בטוחה.

מכשיר להפקת תוויות

- אין להכניס חפצים אל תוך חריץ יציאת התוויות ואין לחסום אותו.
- אין לגעת בלהב הסכין לחיתוך התוויות. מגע עלול לגרום לפציעה.
- מנע מגע של המכשיר להפקת תוויות עם כל נוזל שהוא.
- אין לפרק את המכשיר להפקת תוויות. לצורך כל בדיקה, התאמה או תיקון של המוצר, פנה לשירות הלקוחות של DYMO (http://support.dymo.com).

מחסניות תוויות DYMO

- השתמש אך ורק במחסנית תוויות LT מתוצרת DYMO במכשיר זה להפקת תוויות.
- אין להשתמש באביזרים או בחומרים מתכלים לא מורשים.
- נקה את המשטח לפני הדבקת התווית הדביקה, אחרת התווית עלולה שלא להידבק כראוי ולהתקלף בקלות.
- אין לחשוף את התוויות לטמפרטורות קיצוניות או לאור שמש.

מידע סביבתי

הציוד שרכשת מצריך כרייה ושימוש באוצרות טבע לייצורו. יתכן כי ציוד זה מכיל חומרים המסוכנים לבריאות ולסביבה.

כדי להימנע מהפצה של חומרים אלו לסביבה ולצמצם את שחיקת אוצרות הטבע, אנו ממליצים לכם להשתמש במערכות המיחזור והשבת המוצרים המתאימות. מערכות אלו יאפשרו שימוש חוזר, או מיחזור ידידותי לסביבה, של רוב החומרים שמהם מורכב הציוד שהגיע לסוף חיי השירות שלו.

סמל פח האשפה המחוק ב-"איקס", שמופיע על המכשיר שלך, מציין כי עליך להשתמש במערכות אלו.



אם יש לך צורך במידע נוסף על איסוף, שימוש חוזר ומיחזור של מוצר זה, צור קשר עם הגוף המקומי או האזורי, האחראי על תברואה וטיפול בפסולת.

למידע נוסף על הביצועים של מוצרינו בתחום ההגנה על הסביבה, תוכל ליצור קשר גם עם DYMO.

דירוגי חשמל

הפעלה	6 וולט ז"י המוצר מופעל באמצעות 4 סוללות אלקליין AA, 1.5 וולט ז"י כל אחת (לא כלולות)
טווח תדרים	2,400 - 2,483.5 מגה-הרץ
הספק אנרגיית ת"ר (RF) ביציאה	<10 dBm