DYMO®

XTL™ 300



BC מדריך מהיר

זכויות יוצרים

© Sanford, L.P 2015. כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל או לשדר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי כל חלק ממסמך זה או מהתוכנה ואין לתרגמם לשפה אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של Sanford, L.P.
"Sans" הוא גופן DejaVu. גופני DejaVu מבוססים על זכויות היוצרים של גופני ורה באמצעות חברת ביטסטרים. גליפים של גופני DejaVu שיובאו מגופני Arev מוגנים בזכויות יוצרים על ידי Tavmjong Bah. כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

DYMO ו-XTL, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה.

מדריך מהיר

מדריך זה מתאר מספר תכונות מרכזיות של מדפסת ™DYMO 300 XTL.
קרא את מדריך זה כדי על מנת להתחיל להשתמש במדפסת.

למידע מפורט ומקיף אודות השימוש במדפסת ניתן להוריד מדריך למשתמש ***DYMO 300 XTL™*** באחת מהדרכים הבאות:

- עברית - תחת תמיכה באתר **www.dymo.co.il.**
- אנגלית - מתפריט **Help** שבתוכנה **DYMO XTL™** (הורדה בחינם)
- על ידי סריקת ברקוד ה -QR במכשיר הנייד.

רישום אחריות

על מנת לרשום את המדפסת תחת אחריות יש להיכנס לאתר **www.dymo.co.il** ולהיכנס ל**רישום אחריות** שבתחתית האתר תחת **שירות לקוחות**. לצורך רישום האחריות יש צורך בהקלדת מספרה הסידורי של המדפסת אשר נמצא מתחת למכסה תא המחסנית.

הורד את הגרסה המעודכנת ביותר לתוכנת ™DYMO ID מאתר **www.dymo.co.il** תחת **תמיכה והורדות**.



במידה וקיימת גרסה חדשה ומעודכנת יותר מזו המותקנת אצלך, תתקבל על כך הודעה באמצעות התוכנה ™DYMO ID.

פתיחת הערכה

אין לחבר את המדפסת למחשב עד לאחר סיום התקנת התוכנה.

1. פתח את הערכה ושמור את חומרי האריזה.
2. וודא שברשותך כל הפריטים המופיעים באיור 1.



איור 1

האריזה כוללת

1. מדפסת XTL 300
2. סוללת ליתיום פולימר נטענת (מותקנת)
3. תיק נשיאה
4. כבל USB
5. ספק כוח וכבל חשמל
6. רצועת נשיאה
7. הנחיות להורדת התוכנה מאתר DYMO העולמי. ישנו קישור גם מהאתר הישראלי dymo.co.il
8. מדריך מהיר זה
9. 2 מחסניות XTL

הכנסת מחסנית הסרט

מדפסת DYMO XTL™ צורכת מחסניות הזמינות במספר רחבים ואשר מכילות מגוון סרטי תוויות, חלקם רציפים וחלקם חתוכים מראש למידות קבועות. בקר באתר www.dymo.co.il למידע עבור רכישת מחסניות.

1. לחץ על הכפתור בחלקה העליון של המדפסת והרם את מכסה תא המחסניות . ראה איור 2.



איור 2

2. וודא שסרט הסימון וסרט הדיו מתוחים ומיושרים ושסרט הסימון עובר מתחת לזיזים המיישרים. ראה איור 3.
למתיחת סרט הדיו, סובב את הגלגלת בכיוון החץ המוטבע על המחסנית.

⚠ אין לגעת בשבב האלקטרוני הממוקם בצד המחסנית.

3. הכנס את סרט המחסנית למדפסת ולחץ בעדינות עד להישמע 'קליק'.

4. סגור את מכסה תא המחסניות.



איור 3

טעינת הסוללה

מדפסת ה-DYMO XTL™ מופעלת בעזרת סוללת ליתיום פולימר נטענת. הסוללה שהוכנסה מראש למדפסת הוטענה מראש באופן חלקי. טעינה מלאה של הסוללה אורכת כ- 2.5 שעות (ספק הכוח להטענת הסוללה כלול בערכה).




איור 4

1. הרם את כיסוי שקעי החיבורים שבצד המדפסת.
   ראה איור 4.

2. חבר את כבל החשמל לספק הכוח.
   ראה איור 5.

3. חבר את ספק הכוח לשקע המתאים במדפסת. ראה איור 6.
   לאחר מכן חבר את כבל השמל לשקע החשמל בקיר.

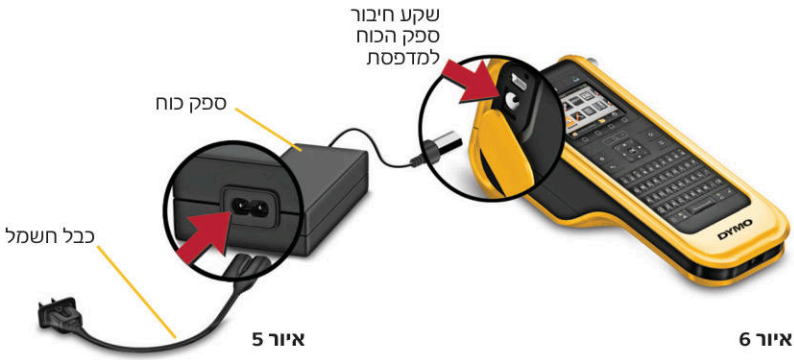

איור 5 **איור 6**


וודא שקראת את הנחיות הבטיחות לשימוש בסוללה הנטענת שבעמ' 11

הדפסת התווית הראשונה


בפעם הראשונה שתפעיל את המדפסת תתבקש לבחור את שפת הממשק ואת יחידות המידה. הגדרות אלה תשמרנה עד שתבחר לשנותן.



1. לחץ ⏻ להפעלת המדפסת.
2. שנה את הגדרות השפה ויחידות המידה כרצונך.
3. העזר במקשי ה- OK, בחר ב- 0123 **General**. הגדר את אורך וכיוון התווית.

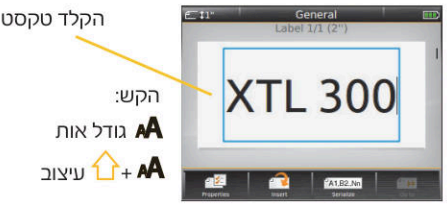

4. הקלד טקסט בלועזית (ניתן להוסיף טקסט בעברית רק בעת חיבור המדפסת למחשב). שנה את גודל ועיצוב הטקסט כרצונך.

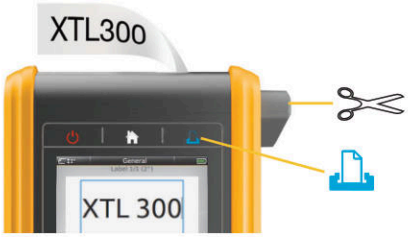

5. להדפסת התווית לחץ . לחץ על לחיתוך התווית. לחץ לחיצה רצופה על לשינוי הגדרות ההדפסה והחיתוך.




6. הסר את גב המדבקה והדבק את המדבקה על משטח יבש ונקי.

מדריך עברי מלא ומפורט ניתן להוריד באתר **www.dymo.co.il**

הכרת המדפסת

הכר את המדפסת ואת לחצניה השונים.

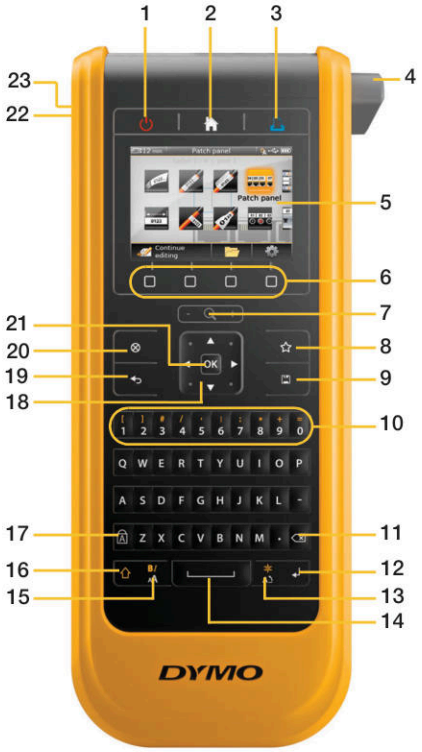

1	הפעלה / כיבוי	**9**	שמירה	**17**	אותיות רישיות
2	בית	**10**	ספרות וסמלים	**18**	מקשי ניווט
3	הדפסה / אפשריות הדפסה	**11**	אחורה / מחיקת תו	**19**	ביטול
4	סכין חיתוך	**12**	מעבר שורה	**20**	תווית חדשה / מחיקה
5	צג LCD	**13**	סיבוב / יישור	**21**	אישור
6	מקשי פעולה	**14**	רווח	**22**	שקע מקור כוח
7	מרחק מתצוגה	**15**	גודל ועיצוב גופן	**23**	שקע USB
8	מועדפים	**16**	מקש Shift		

מסך הבית

באיור הבא מוצגים מאפיינים עיקריים הזמינים במסך הבית






עצות:

- השתמש במקשי הניווט  ובמקש האישור **OK** לבחירת יישום ייעודי לתווית הנדרשת.
- יישומים המתאימים למחסנית המוטענת יופיעו משמאל ליישומיים אשר אינם זמינים למחסנית המוטענת.
- סימון אזהרה יופיע כאשר היישום הנבחר אינו תואם למחסנית שבמדפסת.

עריכת התווית

האיור הבא מציג את התכונות העיקריות המשותפות לרוב מסכי העריכה.

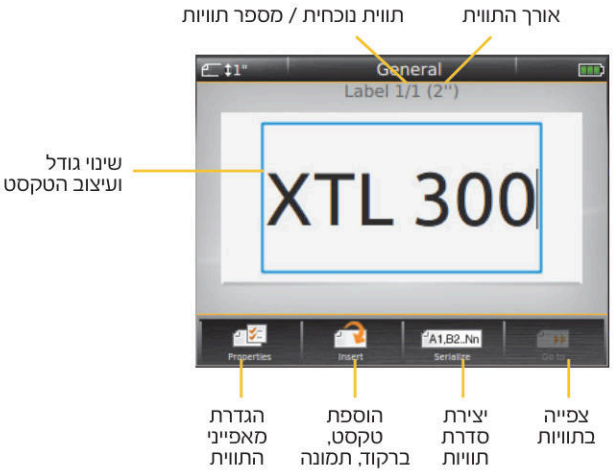



מאפיינים

שינוי מאפייני התווית והתאמה אישית של התווית.



הוספה

הוספת תיבת טקסט, ברקוד, סמלים (הסמלים זמינים בהתאם ליישום וסוג התווית שנבחרו).



סידרה

מילוי אוטומטי של נתוני לוח חיבורים, או יצירת סידרת תוויות בודדות.



גלילה

צפייה בסדרת תוויות, כל אחת בנפרד לצורך הגהה לפני הדפסה.

מדריך עברי מלא ומפורט ניתן להוריד באתר **www.dymo.co.il**

שימוש במדפסת בעזרת המחשב

ניתן להדפיס עם המדפסת באופן עצמאי או על ידי חיבור למחשב עם התוכנה הייעודית ™DYMO ID. התוכנה מאפשרת גם שמירה והעברה של תוויות מהמחשב למדפסת, כולל תוויות בשפה העברית.

הורדה והתקנה של תוכנת ™DYMO ID

אין לחבר את המדפסת למחשב עד לסיום התקנת התוכנה.

להתקנת התוכנה

1. יש להוריד את הגרסה העדכנית של תוכנת **™DYMO ID** מהכתובת **www.dymo.co.il** תחת **תמיכה והורדות**.
2. עקוב אחר הנחיות אשף ההתקנה.

חיבור המדפסת למחשב

המדפסת מתחברת למחשב באמצעות שקע USB הממוקם בשמאלה של המדפסת .
אין לחבר את המדפסת למחשב עד לסיום של התקנת התוכנה.



לחיבור המדפסת למחשב

1. הרם את כיסוי שקעי החיבורים שבשמאל המדפסת.
2. חבר את כבל ה-USB לשקע המתאים במדפסת ואת קצהו השני לשקע ה-USB במחשב.

עברית באמצעות תוכנת ™DYMO ID

- כאשר המדפסת מחוברת למחשב: ניתן להדפיס בעברית ואף לערוך ולשמור טקסט עברי בזיכרון המדפסת.
- בעת ניתוק המדפסת מהמחשב: ניתן להדפיס את התוויות העבריות שבזיכרון המדפסת, ללא עריכת העברית.

דוגמא שימושית - מדבקות כיול בעברית עם תאריכים משתנים.




דוגמא לתווית כיול בעברית השמורה בזיכרון המדפסת

תוכנת DYMO ID™

ניתן להדפיס עם המדפסת באופן עצמאי או להדפיס ישירות מהמחשב באמצעות תוכנה הייעודית DYMO ID™ כאשר המדפסת מחוברת למחשב.
מומלץ להשתמש בתוכנת DYMO ID™ כאשר מתוכננת יצירת כמות רבה של תוויות.

באיור הבא מוצגים המאפיינים העיקריים בתוכנת DYMO ID™.

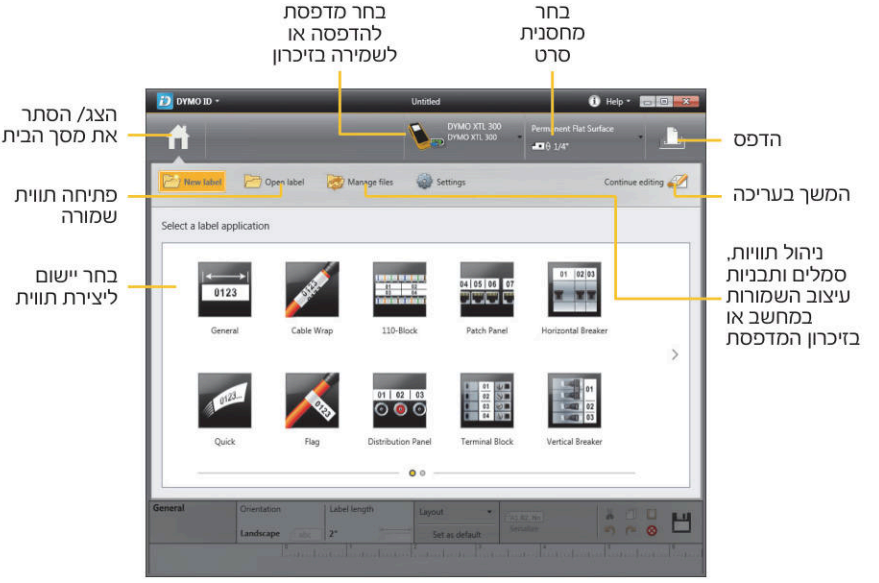

להדפסת תווית

1. לחץ על  **General** שבמסך הבית.
2. הקלד טקסט כלשהו.
3. לחץ על  להדפסת התווית.

למידע מלא אודות השימוש התוכנה פנה לעזרה המקוונת. מתוך תפריט Help ניתן לצפות בפריטים הבאים:

- DYMO ID™ Help
- *DYMO ID™ User Guide* (מדריך עברי ניתן להורדה באתר www.dymo.co.il)
- *XTL™ 300 User Guide*

אמצעי בטיחות

סוג סוללה: LiPolymer 7.4V 1500mAh 11.1Wh
טיפול לקוי בסוללה נטענת מסוג ליתיום פולימר עשוי לגרום לדליפה, חום, עשן, פיצוץ או אש. הדבר עלול לגרום לפגיעה בביצועים או אף לכשל. הדבר עלול גם להזיק למכשיר המיגון המותקן בסוללה. הדבר עלול לגרום לנזק לציוד או לפציעה למשתמש. יש לפעול ביסודיות על פי ההוראות הבאות.

בעת טעינת הסוללה

להפחתת הסיכונים הקשורים בשריפה ופיצוץ, אשר במידה ולא ייעשה ניסיון להימנע מהם, עלולים לגרום לפציעה חמורה או אף למוות:


סכנה

- קיים סיכון לפיצוץ במידה והסוללה מטופלת, נטענת, מושלכת או מוחלפת באופן לקוי. יש להחליפה אך ורק בסוג דומה או זהה, בהתאם להמלצת DYMO.
- בעת טעינת הסוללה יש להשתמש במטענים ייעודיים ולפעול על פי התנאים המפורטים.
- אין לחבר ישירות לשקע חשמלי או למטען מצית רכב.
- אין לאחסן את הסוללה בסמוך לאש או תחת טמפרטורות גבוהות במיוחד של מעל 60 מעלות צלסיוס, כמו למשל, ברכב ותחת אור שמש ישיר וחזק.
- אין לקצר את הסוללה בשום פנים ואופן.
- אין לעולם לטעון את הסוללה בסמוך לחפצים דליקים במיוחד.

להפחתת הסיכונים הקשורים בשריפה ופיצוץ, אשר במידה ולא ייעשה ניסיון להימנע מהם, עלולים לגרום לפציעה חמורה או אף למוות:


אזהרה

- יש לחדול את טעינת הסוללה במידה והטעינה לא הושלמה תוך פרק הזמן שצוין לכך.
- אין להשאיר את הסוללה ללא השגחה במהלך הטעינה. אין לנסות לטעון תא פגום.
- יש לנתק מיידית את הסוללה מהמכשיר או ממטען הטעינה ולהפסיק להשתמש בה במידה והסוללה מדיף ריח, מפיקה חום, הופך דהויה או מתעוותת, או מראה סימנים חריגים כלשהם אחרים במהלך השימוש.



במהלך טעינת הסוללה

להפחתת הסיכונים הקשורים בגורמי סיכון שונים, אשר במידה ולא ייעשה ניסיון להימנע מהם, עלולים לגרום לפציעה קלה עד בינונית ו/או לנזק לרכוש:


זהירות

- יש לקרוא ביסודיות מסמך זה לפני טעינת הסוללה.
- יש לפרוק באופן מלא את תאי הליתיום לפני השלכתם לאשפה.
- יש תמיד להשליך את הסוללה בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות, האזוריות והארציות.
- את הסוללה ניתן לטעון רק בטווח 0-45 מעלות צלסיוס.

בעת פריקת הסוללה

להפחתת הסיכונים הקשורים בשריפה ופיצוץ, אשר במידה ולא ייעשה ניסיון להימנע מהם, עלולים לגרום לפציעה חמורה או למוות ו/או נזק לרכוש:


אזהרה

- יש להשתמש בסוללה אך ורק עם הציוד המצוין.
- אין לאחסן את הסוללה בסמוך לאש או תחת טמפרטורות גבוהות במיוחד של מעל 60 מעלות צלסיוס, כמו למשל, ברכב ותחת אור שמש ישיר וחזק.


זהירות

להפחתת הסיכונים הקשורים בגורמי סיכון שונים, אשר במידה ולא ייעשה ניסיון להימנע מהם, עלולים לגרום לפציעה קלה עד בינונית ו/או לנזק לרכוש:

- בסוללה ניתן להשתמש רק בטווח טמפרטורות של 60 - 20- מעלות צלסיוס.

שימוש ברצועה המצורפת

כאשר הרצועה מחוברת למדפסת:


אזהרה

- שים לב לסביבת העבודה שלך.
- המנע מפגיעה במדפסת.
- מנע הסתבכות הרצועה בחפצים וברכיבים נעים אשר יכולים לגרום לנזק גופני ו / או פגיעה במדפסת.
- שימוש במדפסת עם הרצועה במיועד לבעלי מקצוע בלבד.


אזהרה

מוצר זה עשוי לגרום הפרעות בתדר רדיו, במקרה זה המשתמש עשוי להידרש לנקוט אמצעים מתאימים.

3 שנות אחריות על מדפסת ה-DYMO שלך

מוצר DYMO האלקטרוני שלך נמכר עם אחריות של 3 שנים ממועד הרכישה נגד פגמים בחומר ובייצור. DYMO יתקן או יחליף את המוצר ללא תשלום על בתנאים הבאים:

1. מוצר המוחזר תחת אחריות זו צריך להיות מלווה בתיאור הפגם יחד עם עותק של חשבונית הרכישה ופרטים מלאים של איש הקשר הכוללים: שם, טלפון, כתובת מלאה - רחוב, מספר בית, מיקוד, עיר וכתובת דוא"ל.
2. מוצר המוחזר ל- DYMO חייב להיות ארוז כראוי. DYMO לא תישא באחריות למוצר שאבד או ניזוק במהלך הובלה מהלקוח.
3. השימוש במוצר היה אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות. DYMO לא תהיה אחראית עבור פגמים שנגרמו כתוצאה מתאונה, שימוש לרעה, שינוי או הזנחה.
4. DYMO אינה אחראית לכל אובדן, נזק או הוצאה מכל סוג שהוא הנובעים משימוש במכונות או באביזרים הנלווים להן, למעט חבות בגין נזקי גוף שנגרמו או מוות שאינן נשללות.
5. מדפסות תווית DYMO מיועדות לשימוש רק עם תוויות DYMO מקוריות. אחריות זו אינה מכסה כל תקלה או נזק שנגרם על ידי שימוש בתוויות של צד שלישי.
6. אחריות זו אינה משפיעה על זכויותיך החוקיות כצרכן על-פי החוק.

מה לעשות במקרה שהמוצר פגום?

DYMO מעמידה בפניך מגוון אפשרויות לקבלת שירות:

- **אתר DYMO העולמי:** ברוב המקרים תוכל למצוא באתר **www.dymo.com** את העזרה הנחוצה. תחת Customer Support תמצא מידע אודות מוצר ה-DYMO שברשותך, כגון : שאלות נפוצות, ופתרון לבעיות ידועות. מידע נוסף תוכל למצוא גם במדריך למשתמש.
- **מרכז התמיכה טכנומרק בע"מ:** תוכל גם ליצור קשר עם מרכז התמיכה של טכנומרק בע"מ על מנת לאפיין במדויק את הבעיה ולסייע בהמשך הטיפול:

03-6341212 (א-ה 09:00-17:00) או בדוא"ל info@t-mark.co.il.

בנוסף, בכתובת **www.dymo.co.il** תחת תמיכה במוצרי XTL ניתן למצוא מידע רלוונטי בשפה העברית.

A Newell Rubbermaid Brand

Product of/Produit de :

Newell Europe Sàrl 10 Chemin de Blandonnet CH 1214 Vernier, Switzerland

ייבוא שירות ותמיכה

טכנומרק בע"מ - נציג בלעדי של DYMO בישראל

רח' יוני נתניהו 3ב' אור -יהודה

info@t-mark.co.il

www.dymo.co.il